


Interiérové nerezové dveře a zárubně

NDI jsou nerezové dveře pro interiérové použití. Dveře jsou vyrobeny z nerezového materiálu AISI 304, povrch kartáčovaný. Vnitřní část je pro zpevnění vypěněna polyuretanovou pěnou. Dveře je možné osadit do nerezových interiérových zárubní **NZI**. Rozměry dveří splňují normu ČSN, dveře tedy mohou být osazeny i do jiných zárubní.


Dveře jsou typově dodávány v šířkách 700, 800 a 900 mm a v levém i pravém provedení. Součástí dveří je kování a vložka s klíčem. Zakázkově lze vyrobit dveře i zárubně i v jiných rozměrech. Na objednávku mohou být dveře doplněny o světlík, bezpečnostní kování, ventilaci, madlo pro tělesně postižené, panikové madlo, mincovní automat pro podmíněný vstup, automatický zavírač popř. o jiný doplněk dle požadavku zákazníka

Pro ošetření výrobků z nerez doporučujeme používat přípravek Würth – konzervace (obj. č. 0893 121 K), čištění (obj. č. 893 121 1).

NDI • NZI

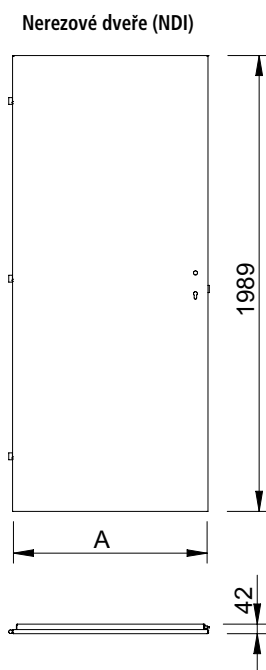

var.	700	800	900
A	745	845	945

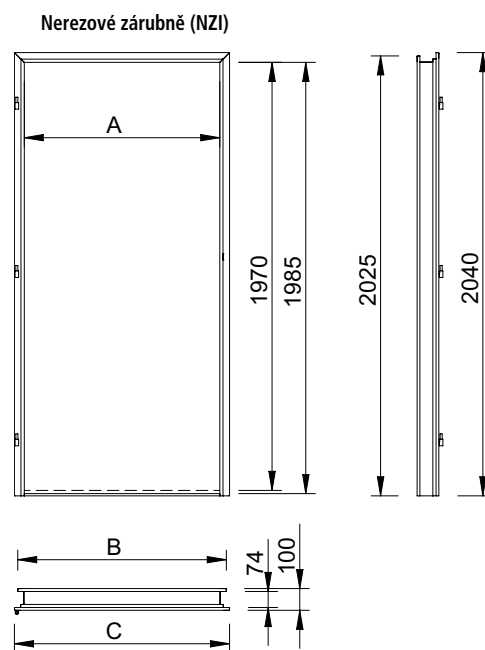

var.	700	800	900
A	700	800	900
B	760	860	960
C	790	890	990

Kompletní dodávka

- NDI**
- nerezové dveře s panty
 - vložka s klíči
 - kování
- NZI**
- zárubně

Požadavky na stavební připravenost

1. Připraven stavební otvor dle výkresu

Typová provedení

- NDI 700.L** – Nerezové dveře interiérové, levé, šířka 700 mm
NDI 700.P – Nerezové dveře interiérové, pravé, šířka 700 mm
NDI 800.L – Nerezové dveře interiérové, levé, šířka 800 mm
NDI 800.P – Nerezové dveře interiérové, pravé, šířka 800 mm
NDI 900.L – Nerezové dveře interiérové, levé, šířka 900 mm
NDI 900.P – Nerezové dveře interiérové, pravé, šířka 900 mm
- NZI 700.L** – Nerezové zárubně interiérové, levé, šířka 700 mm
NZI 700.P – Nerezové zárubně interiérové, pravé, šířka 700 mm
NZI 800.L – Nerezové zárubně interiérové, levé, šířka 800 mm
NZI 800.P – Nerezové zárubně interiérové, pravé, šířka 800 mm
NZI 900.L – Nerezové zárubně interiérové, levé, šířka 900 mm
NZI 900.P – Nerezové zárubně interiérové, pravé, šířka 900 mm

Základní technické údaje

- vnější rozměry (šířka × výška) – min. stavební otvor: 790 / 890 / 990 × 2040 mm
průchozí rozměry (šířka – výška): 700 / 800 / 900 × 1970 mm
minimální tloušťka stěny: 74 mm
materiál: nerez AISI 304 tl. 1,0 mm (zárubně 1,5 mm) – povrchová úprava kartáčováním
tloušťka dveří: 41 mm
tloušťka zárubní: 100 mm
materiál výplně: polyuretan
provedení: pravé nebo levé

Dveře nejsou určeny jako protipožární!

Na objednávku

- světlík s (bezpečnostním) sklem
- ventilace
- mincovní automat pro placený vstup
- bezpečnostní kování
- madlo
- panikové madlo
- automatický zavírač